

ST LUCE
умные световые решения

2024

Интерьерная система

BAND

BAND

Это не просто система освещения, но и дизайнерский функциональный элемент в оформлении интерьеров. Уникальное решение с токопроводящим ремнем дает неограниченную свободу в реализации любых идей, даже в самых нестандартных помещениях. Размещай систему под любым углом, перемещай источники света, делай акценты и зонировуй пространство – почувствуй себя художником в мире светодизайна.

Преимущества и особенности

- Общее, местное, концептуальное освещение - это далеко не все приемы, которые может применять дизайнер;
- Безопасное напряжение - 48 В;
- Каждый светильник оснащен удобным адаптером-фиксатором для безопасного использования и легкого монтажа.



Аксессуары



Большое количество аксессуаров для монтажа и два цветовых решения ремня-шинопровода: терракотовый и графитовый позволяют реализовать самые смелые идеи.

Он поставляется отрезками: 5 м, 10 м, 20 м и шириной 29 мм. В комплект поставки входят: ножницы, отвертки, крючки зацепы для монтажа-демонтажа светильников.

Цветовая температура

В светильниках применены светодиоды OSRAM с CRI90 и цветовой температурой 3000K и 4000K.



3000K

Вызывает ассоциации с теплым мягким светом, схожим с тем, который излучают лампы накаливания. Такой свет создает уютную и спокойную атмосферу, что делает его незаменимым в жилых интерьерных помещениях, таких как гостиные, спальни и зоны отдыха.



4000K

Нейтральный белый свет помогает в создании не только комфортной атмосферы, но и способствует повышению работоспособности и концентрации. Такой свет хорошо подходит для офисов, учебных заведений и других рабочих пространств.

Шинопровод и комплектующие



ST401.619.00
■ **терракотовый**

ST401.719.00
■ **графитовый**
ремень с токопроводящими
жилами
L5000 × W27 × H3 MM




ST401.609.00
■ **терракотовый**

ST401.709.00
■ **графитовый**
ремень с токопроводящими
жилами
L10000 × W27 × H3 MM




ST401.629.00
■ **терракотовый**

ST401.729.00
■ **графитовый**
ремень с токопроводящими
жилами
L20000 × W27 × H3 MM



ST411.402.00
■ **черный**

накладное потолочное
основание для блока питания
+крепления (3 шт.)
D205 × H50 MM




ST411.402.01
■ **черный**

накладная база
для подвода питания
D75 × H43 MM




ST411.408.00
■ **черный**

встраиваемая база
для подвода питания
D90 × H72 MM

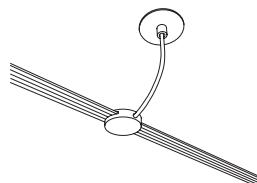

ST411.408.01
■ **черный**

подвод питания на тросе
со встраиваемым основанием
D50 × H13 × h200-1500 MM



ST411.402.02
■ **черный**

накладное крепление-
соединитель 2-х ремней
D75 × H43 MM




ST411.409.01
■ **черный**

крепление-противовес для
напольного монтажа
D60 × H130 MM




ST411.409.02
■ **черный**

подвесной фиксатор на тросе
L40 × W40 × H1200 MM

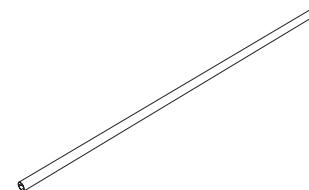


ST412.409.01
■ **черный**

опорная штанга для
подвешенного монтажа
L1500

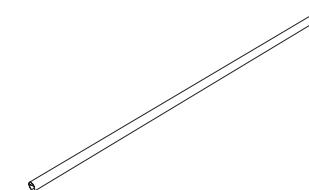


ST412.409.02
■ **черный**

опорная штанга для
подвешенного монтажа
L2000

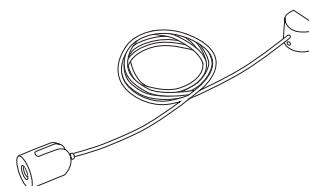

ST412.403.00
■ **черный**

подвесной комплект
для опорной штанги
L1200




ST412.409.03
■ **черный**

фиксатор для крепления
ремня на штанге
(комплект 10 шт.)




ST411.419.03
■ **черный**

фиксатор-пряжка
для потолочного монтажа
L40 × W38 × H7 MM



ST411.419.04
■ **черный**


заглушка для двойного
зажима ремня
L36 × W25 × H13 MM




ST411.419.05
■ **черный**

заглушка-зажим
для ремня
L34 × W11 × H8 MM

Блоки питания

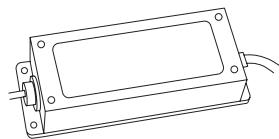

ST413.048.100
□ белый
блок питания 48V
100W
L152 × W57 × H28MM
IP20

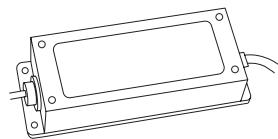


ST413.048.200
□ белый
блок питания 48V
200W
L176 × W56 × H31MM
IP20







ST451

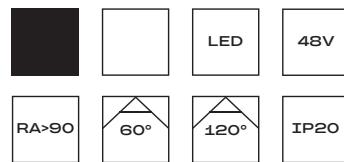

STLUCE.RU



ST451.436.12.1
ST451.536.12.1
ST451.446.12.1



ST451.436.12.2
ST451.536.12.2
ST451.446.12.2

12





BAND

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цветопередачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST451.436.12.1	led × 12	815	3000	90	60
□ ST451.536.12.1	led × 12	815	3000	90	60
■ ST451.436.12.2	led × 12	911	3000	90	120
□ ST451.536.12.2	led × 12	911	3000	90	120
■ ST451.446.12.1	led × 12	815	4000	90	60
■ ST451.446.12.2	led × 12	911	4000	90	120

13

ST452

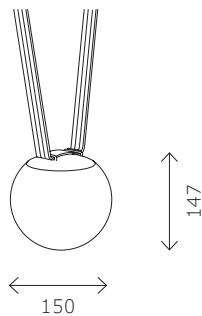
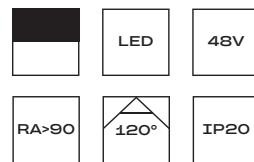


ST452.436.10
ST452.446.10

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
□ ST452.436.10	led × 10	806	3000	90	120
■ ST452.446.10	led × 10	806	4000	90	120



ST453

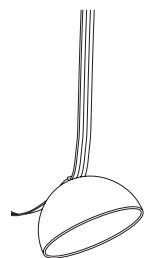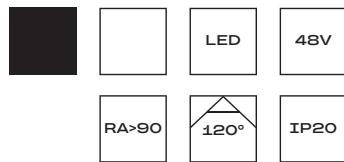

113

ST453.436.20
ST453.446.20
ST453.536.20

200




артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST453.436.20	led × 20	1474	3000	90	120
■ ST453.446.20	led × 20	1474	4000	90	120
□ ST453.536.20	led × 20	1651	3000	90	120

ST454

■	□	LED	48V
	RA>90	120°	IP20



STLUCE.RU

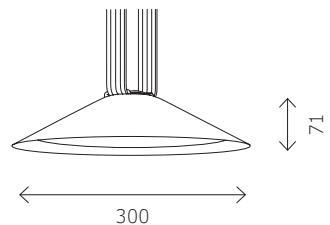

- ST454.436.12
- ST454.446.12
- ST454.536.12

18






BAND

артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST454.436.12	led × 12	1131	3000	90	120
■ ST454.446.12	led × 12	1131	4000	90	120
□ ST454.536.12	led × 12	1136	3000	90	120


19




ST455

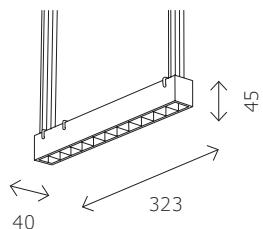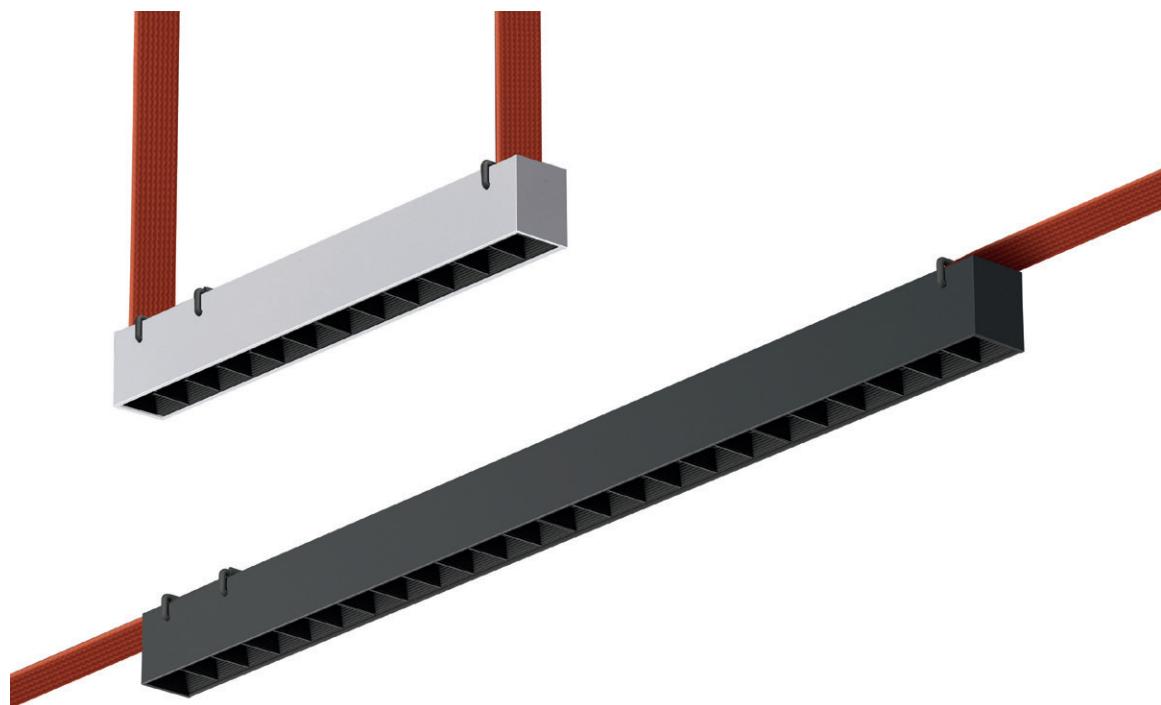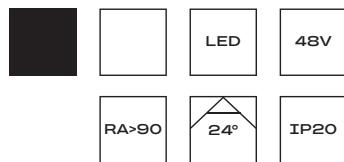

ST455.436.12
ST455.536.12
ST455.446.12



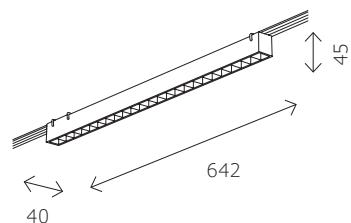


ST455.436.24
ST455.536.24
ST455.446.24

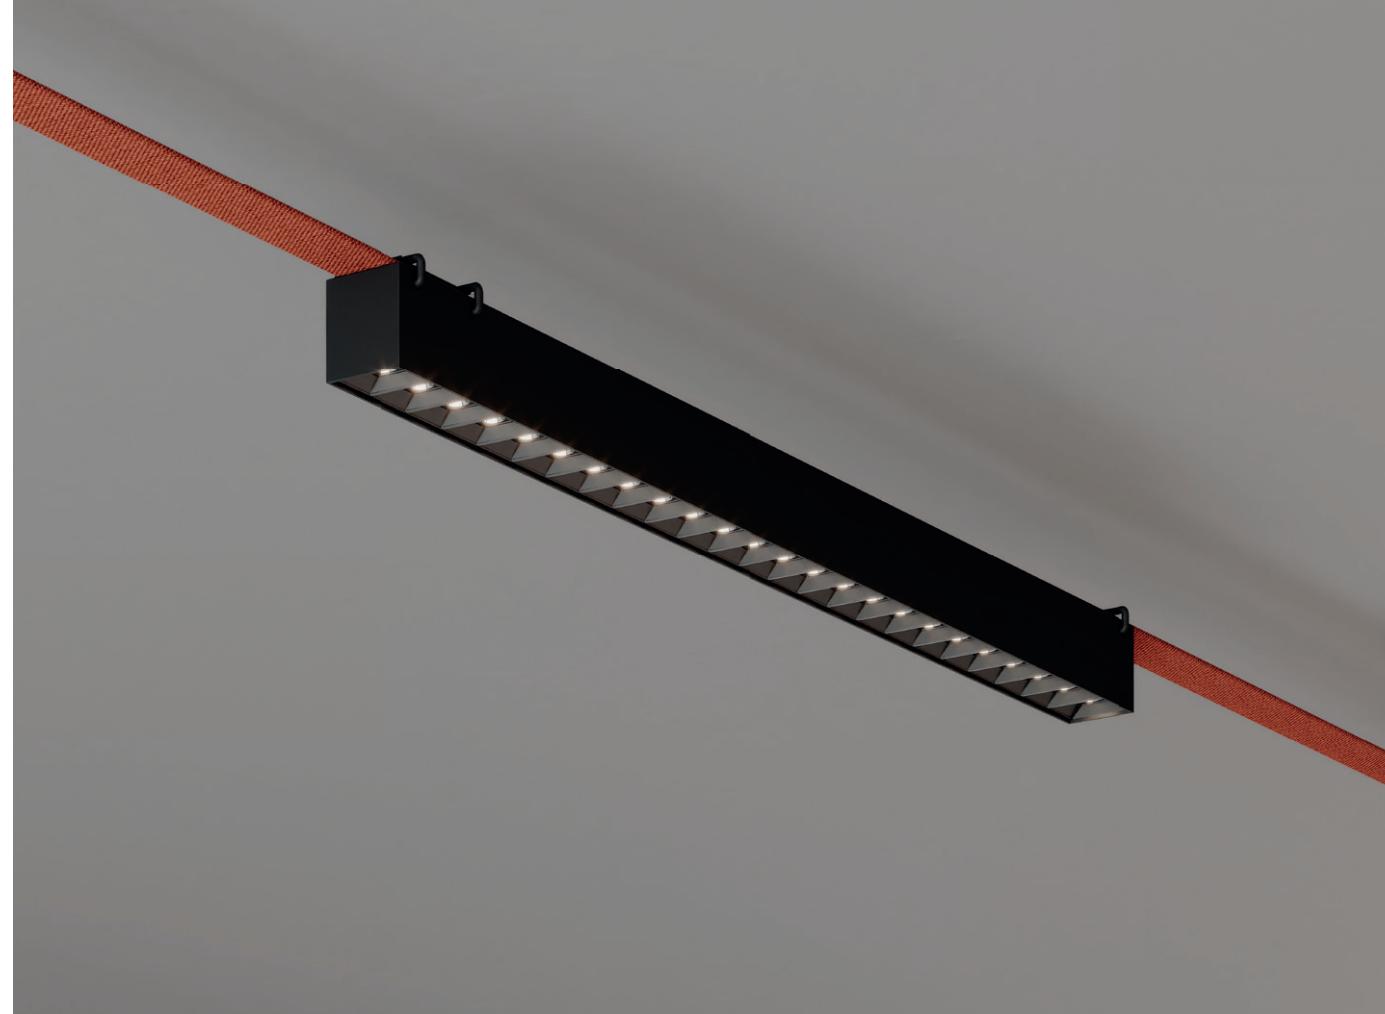


артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST455.436.12	led × 12	1050	3000	90	24
□ ST455.536.12	led × 12	1060	3000	90	24
■ ST455.436.24	led × 24	1780	3000	90	24
□ ST455.536.24	led × 24	1780	3000	90	24
■ ST455.446.12	led × 12	1050	4000	90	24
■ ST455.446.24	led × 24	1780	3000	90	24

ST456

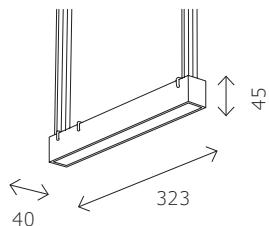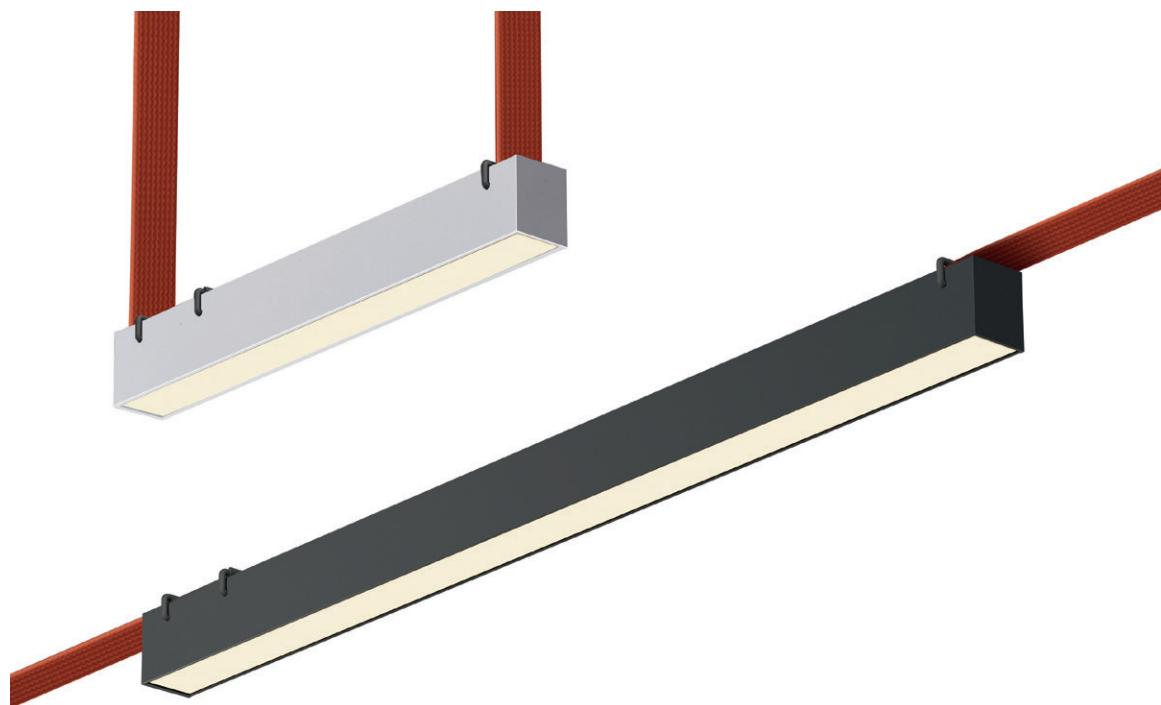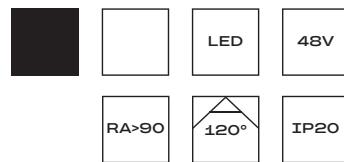

ST456.436.12
ST456.536.12
ST456.446.12

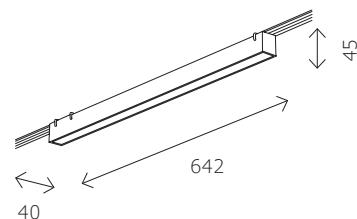

ST456.436.24
ST456.536.24
ST456.446.24



артикул	мощность, W	световой поток, LM	цветовая температура, K	коэфф. цвето-передачи, RA	угол рассеивания, °
■ ST456.436.12	led × 12	670	3000	90	120
□ ST456.536.12	led × 12	670	3000	90	120
■ ST456.436.24	led × 24	1200	3000	90	120
□ ST456.536.24	led × 24	1200	3000	90	120
■ ST456.446.12	led × 12	670	4000	90	120
■ ST456.446.24	led × 24	1200	4000	90	120

